



성 덕 기 기
SUNG DUK KIKI

Mitutoyo

FORCE MEASUREMENT
IMADA

KANETEC


FUJI TOOL

SUNG DUK KIKI

TECLOCK

M. Tec. Co., LTD.



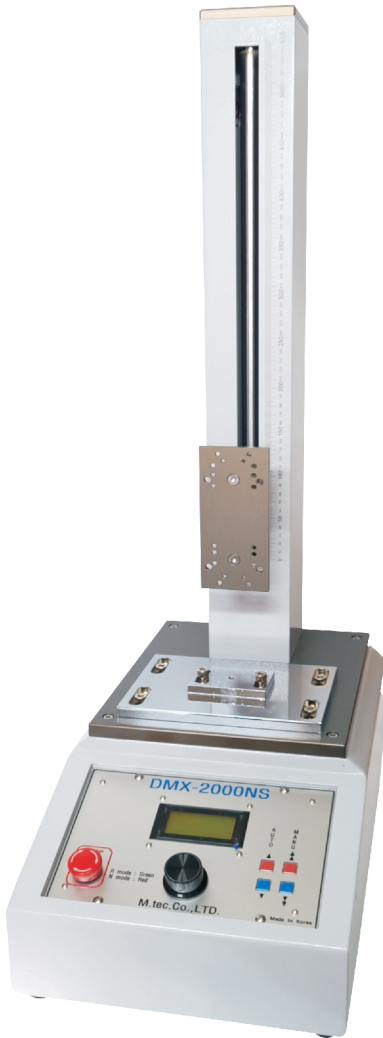

DMX 시리즈

- 디지털 표시설정으로 정밀한 속도,거리 설정이 가능한 스탠드
- 1mm 단위의 속도,거리 설정
- 최대 200kgf(2000N) 하중까지 시험 가능
- 1~999 회까지 가능한 반복시험 설정
- 여러 브랜드 사양의 푸시풀 게이지 적용가능
- 다양한 시험규격에 대응하는 지그 사용 가능
- 100% 국내 생산 조립으로 높은 품질과 빠른 A/S


주요사용처

- 인장강도시험
- 압축강도시험
- 접착력시험
- 내구성시험
- 탈착강도시험

모델	DMX-2000NA(저속형)	DMX-2000NS(스탠다드)	DMX-2000NB(고속형)
용량	200kgf/ 2000N		
속도	6-140mm/min	20-400mm/min	40-800mm/min
반복시험	1~999회		
스트로크	최대 460mm		
무게	약 32kg		
사이즈	W290xD470mmxH:900mm(기동높이 710mm)		
전원	220v/ 200w/ 60Hz		

- 반복시험 R 모드 (녹색 LED) 변경 후 설정 가능
- 스트로크는 게이지와 장착지그 사이즈에 따라 상이합니다.

[상세 사이즈]

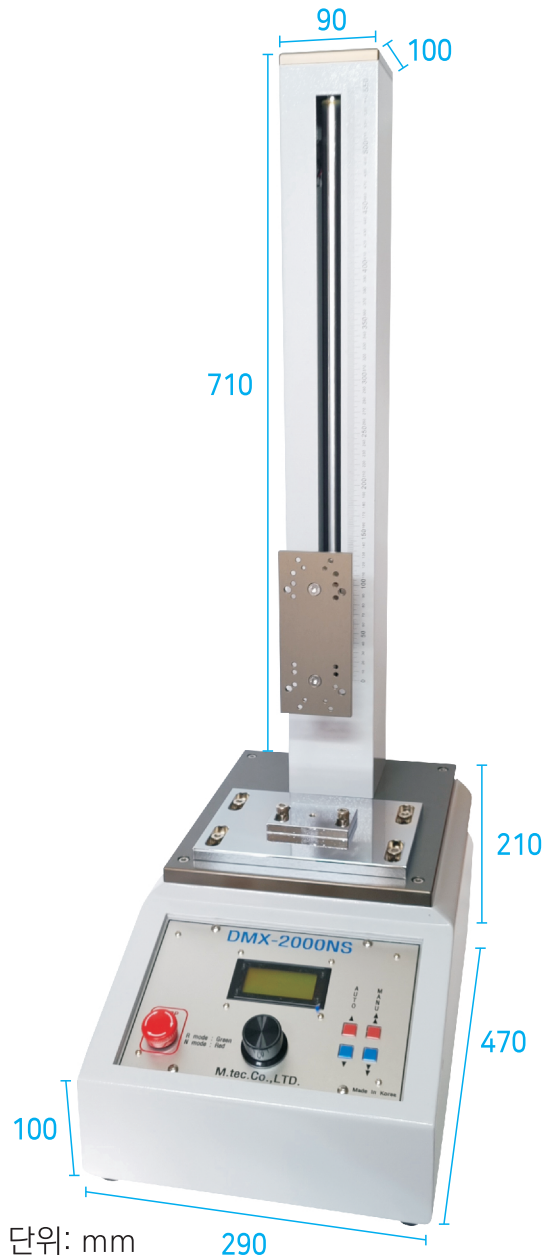

디지털 푸시풀 게이지
충전용 220V 콘센트



눈금 스케일(1mm 간격) 마킹으로
간편하게 시험거리 확인



한 눈에 보기 쉬운 디지털 디스플레이
다이얼 스위치 채택으로 쉽고 빠르게 조작





MV 시리즈 (경제형)

- 자유로운 속도, 거리 조절이 가능한 전동식 스탠드
- 최대 100kgf(1000N)까지의 시험하중에 적합
- 쉽고 간편한 조작
- 여러 브랜드 사양의 푸시풀 게이지 적용가능
- 다양한 시험규격에 대응하는 지그 사용 가능
- 100% 국내 생산 조립으로 높은 품질과 빠른 A/S

주요사용처

- 인장강도시험
- 압축강도시험
- 접착력시험
- 내구성시험
- 탈착강도시험

모델	K-HV-1000N
용 량	100kg/1000N
속 도	0-240mm/min
스트로크	약 400mm(*옵션스케일장착시 300mm)
무 게	약 21kg
사 이 즈	W250xD400mmxH:810mm(기둥높이 610mm)
전 원	220v / 200w/ 60Hz


- 스트로크는 게이지와 장착지그 사이즈에 따라 상이합니다.

MV 시리즈 (경제형) | 제품 상세 사이즈 및 상세 설명

[상세 사이즈]



눈금 스케일(1mm 간격) 마킹으로 간편하게 시험거리 확인
상, 하단 리미트 조절 나사로 이동거리 제어가능

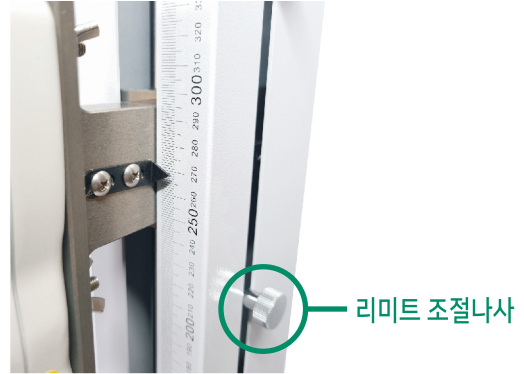


디지털 스케일 옵션 장착으로
정밀한(분해능0.01mm) 시험 거리 측정가능



간편한 조작 방식으로 누구나 쉽게 작동 가능



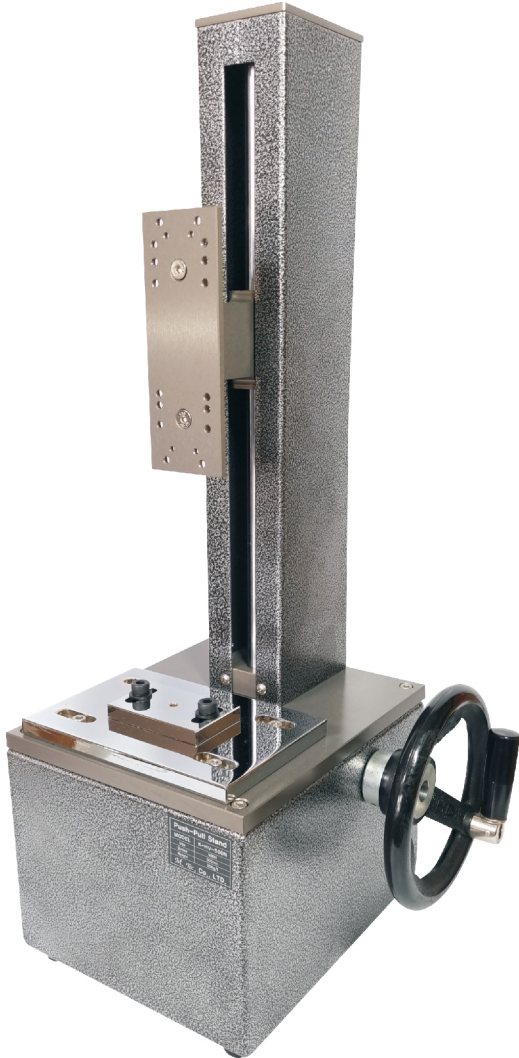

HV 시리즈

- 최대 50kgf(500N)까지의 간편하고 가벼운 수동식시험 스탠드
- 짧은 거리의 미세이동이 필요한 시험에 적합
- 여러 브랜드 사양의 푸시풀 게이지 적용가능
- 다양한 시험규격에 대응하는 지그 사용 가능
- 100% 국내 생산 조립으로 높은 품질과 빠른 A/S


주요사용처

- 인장강도시험
- 압축강도시험
- 접착력시험
- 내구성시험
- 탈착강도시험

모델	K-HV-500N
용 량	50kgf/500N
스트로크	약 300mm
무 게	약 14kg
사 이 즈	W210xD250mmxH:640mm(기둥높이 455mm)



- 스트로크는 게이지와 장착지그 사이즈에 따라 상이합니다.

[상세 사이즈]

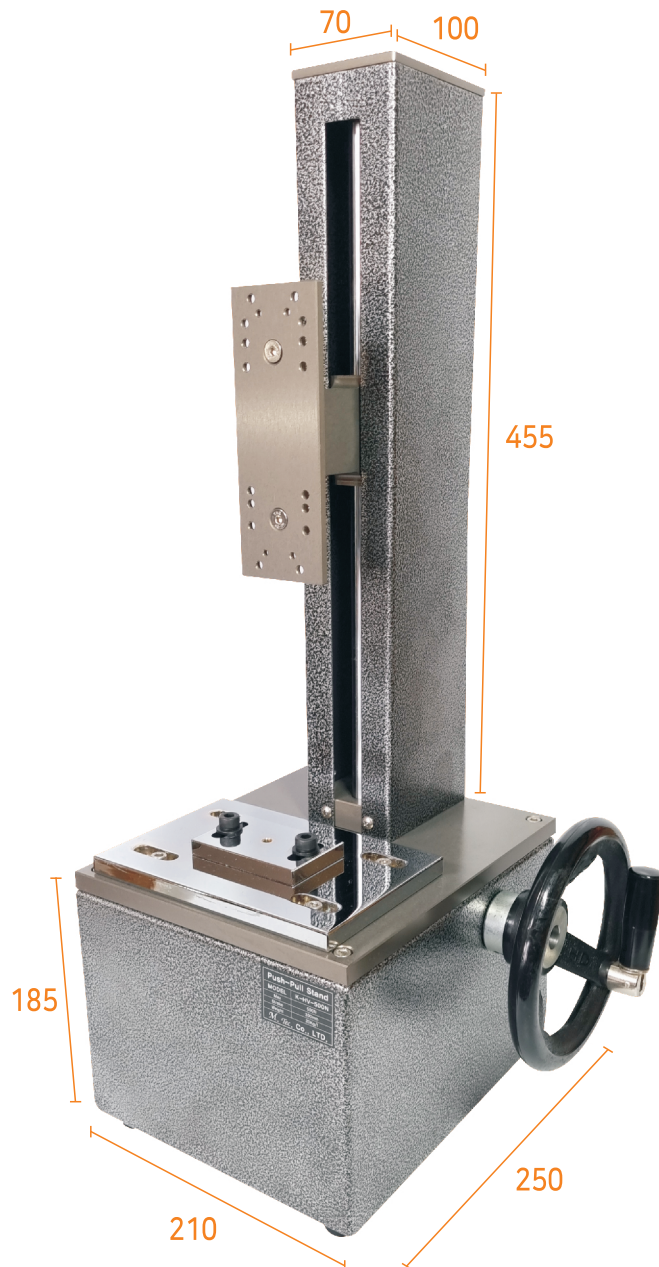

단위: mm

디지털 스케일 옵션 장착으로 정밀한
(분해능0.01mm) 시험거리 측정가능

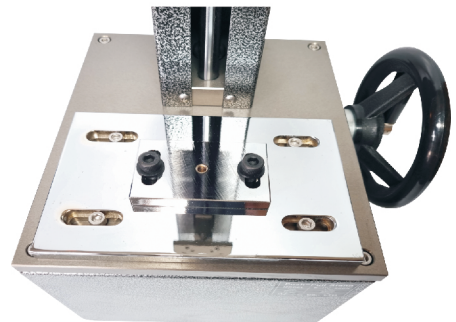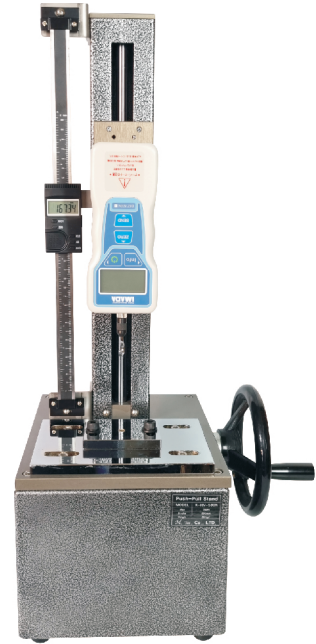



SV 시리즈

- 간편하고 빠른 압축시험용 스탠드
- 짧은 거리의 미세이동이 필요한 압축시험에 적합
- 여러 브랜드 사양의 푸시풀 게이지 적용가능
- 다양한 시험규격에 대응하는 지그 사용 가능
- 100% 국내 생산 조립으로 높은 품질과 빠른 A/S


주요사용처

- 압축강도시험
- 내구성시험
- 탈착강도시험

모델	K-SV-1
용량	50kgf/500N
스트로크	약 35mm
무게	약 11kg
사이즈	W200xD350mmxH:420mm


- 스트로크는 게이지와 장착지그 사이즈에 따라 상이합니다.

[상세 사이즈]

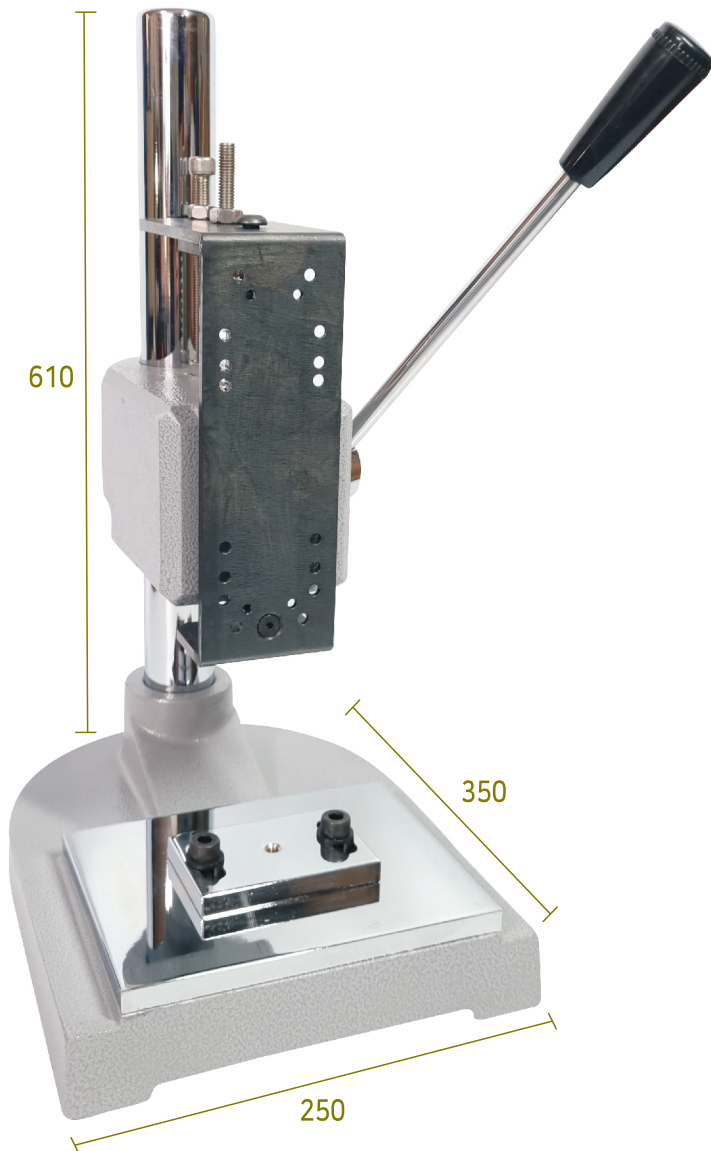

단위: mm

디지털 스케일 옵션 장착으로
정밀한(분해능0.01mm)시험거리 측정
상·하 스트로크 조절 나사로 시험거리 조절

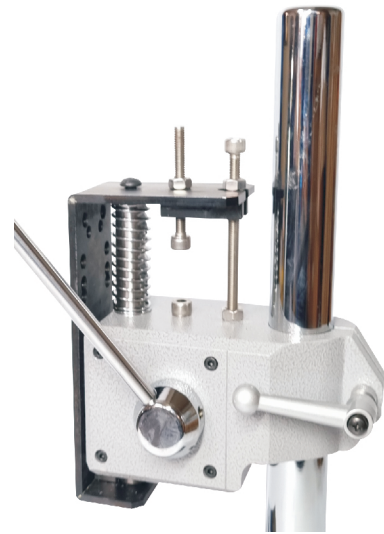

고무경도계와 연동하여 고무경도 시험가능
(*고무 경도계 단독 사용불가, 푸시풀게이지 장착시)

